



- Brandrauch-Steuerklappe / Entrauchungsklappe mit Stellantrieb
- Klassifizierung EI 120 (vew-how-i<>o) S1500 C10000HOT400/30 AA multi gemäß Zertifikat No. 1391-CPR-2017/0194
- Der Einbau ist gemäß den gültigen Richtlinien, Vorschriften und Normen (ÖNORM H6031 und ÖNORM H6029) durchzuführen
- beliebige Luftstromrichtung
- beliebige Feuerseite
- Schutzklasse IP54
- Breitenmaße sind in 50 mm Schritten und Höhenmaße in 100 mm Schritten lieferbar, andere Zwischendimensionen gegen Mehrpreis möglich.
- Baulänge: SDG-15 Antrieb 120 mm SDG-40 Antrieb 150 mm
- wartungsfreie Arbeitsweise, Ausführung (Hinweis: gem. ÖNORM 1x/Jahr Kontrollprüfung)
- Einbau mit Brandschutzmörtel

Brandrauchsteuerklappe HOT400/30 SDG-15




H \ L	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	Lamellen	
200	1,20 5,11	1,80 5,69	2,40 6,26	3,00 6,84	3,60 7,42	4,20 7,99	4,80 8,57	5,40 9,14	6,00 9,72	6,60 10,29	7,20 10,87	7,80 11,44	8,40 12,02	9,00 12,60	9,60 13,17	10,20 13,75	10,80 14,32	11,40 14,90	12,00 15,47	12,60 16,05	13,20 16,62	13,80 17,20	14,40 17,78	2	S M
300	1,80 7,45	2,70 8,25	3,60 9,05	4,50 9,86	5,40 10,66	6,30 11,46	7,20 12,26	8,10 13,07	9,00 13,87	9,90 14,67	10,80 15,48	11,70 16,28	12,60 17,08	13,50 17,88	14,40 18,69	15,30 19,49	16,20 20,29	17,10 21,10	18,00 21,90	18,90 22,70	19,80 23,50	20,70 24,31	21,60 25,11	3	S M
400	2,40 9,78	3,60 10,81	4,80 11,84	6,00 12,87	7,20 13,90	8,40 14,93	9,60 15,96	10,80 16,99	12,00 18,02	13,20 19,05	14,40 20,08	15,60 21,11	16,80 22,14	18,00 23,17	19,20 24,20	20,40 25,23	21,60 26,26	22,80 27,29	24,00 28,32	25,20 29,35				4	S M
500	3,00 12,12	4,50 13,38	6,00 14,63	7,50 15,89	9,00 17,15	10,50 18,40	12,00 19,66	13,50 20,92	15,00 22,18	16,50 23,43	18,00 24,69	19,50 25,95	21,00 27,21	22,50 28,46	24,00 29,72	25,50 30,98	27,00 32,23							5	S M
600	3,60 14,45	5,40 15,94	7,20 17,42	9,00 18,91	10,80 20,39	12,60 21,88	14,40 23,36	16,20 24,85	18,00 26,33	19,80 27,81	21,60 29,30	23,40 30,78	25,20 32,27	27,00 33,75	28,80 35,24									6	S M
700	4,20 16,79	6,30 18,50	8,40 20,21	10,50 21,92	12,60 23,64	14,70 25,35	16,80 27,06	18,90 28,77	21,00 30,48	23,10 32,19	25,20 33,91	27,30 35,62												7	S M
800	4,80 19,12	7,20 21,06	9,60 23,00	12,00 24,94	14,40 26,88	16,80 28,82	19,20 30,76	21,60 32,70	24,00 34,64	26,40 36,57	28,80 38,51													8	S M
900	5,40 21,46	8,10 23,63	10,80 25,79	13,50 27,96	16,20 30,12	18,90 32,29	21,60 34,46	24,30 36,62	27,00 38,79															9	S M
1000	6,00 23,80	9,00 26,19	12,00 28,58	15,00 30,98	18,00 33,37	21,00 35,76	24,00 38,16																	10	S M
1100	6,60 26,13	9,90 28,75	13,20 31,37	16,50 33,99	19,80 36,61	23,10 39,23																		11	S M
1200	7,20 28,47	10,80 31,31	14,40 34,16	18,00 37,01	21,60 39,86	25,20 42,70																		12	S M

L-lichte Breite [mm] H - lichte Höhe [mm] S - effektive Fläche [dm²] M - Gewicht [kg]

Brandrauchsteuerklappe HOT400/30 SDG-40

H \ L	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	Lamellen		
400															26,40 30,38	27,60 31,41	28,80 32,44	4	S M	
500											28,50 33,49	30,00 34,75	31,50 36,01	33,00 37,26	34,50 38,52	36,00 39,78		5	S M	
600									30,60 36,72	32,40 38,21	34,20 39,69	36,00 41,17	37,80 42,66	39,60 44,14	41,40 45,63	43,20 47,11		6	S M	
700						29,40 37,33	31,50 39,04	33,60 40,75	35,70 42,46	37,80 44,18	39,90 45,89	42,00 47,60	44,10 49,31	46,20 51,02	48,30 52,73	50,40 54,45		7	S M	
800					31,20 40,45	33,60 42,39	36,00 44,33	38,40 46,27	40,80 48,21	43,20 50,15	45,60 52,09	48,00 54,02	50,40 55,96	52,80 57,90	55,20 59,84	57,60 61,78		8	S M	
900				29,70 40,95	32,40 43,12	35,10 45,29	37,80 47,45	40,50 49,62	43,20 51,79	45,90 53,95	48,60 56,12	51,30 58,28	54,00 60,45	56,70 62,62	59,40 64,78	62,10 66,95	64,80 69,11		9	S M
1000		27,00 40,55	30,00 42,94	33,00 45,34	36,00 47,73	39,00 50,12	42,00 52,52	45,00 54,91	48,00 57,30	51,00 59,70	54,00 62,09							10	S M	
1100	26,40 41,85	29,70 44,47	33,00 47,09	36,30 49,72	39,60 52,34	42,90 54,96	46,20 57,58	49,50 60,20	52,80 62,82	56,10 65,44	59,40 68,06							11	S M	
1200	28,80 45,55	32,40 48,40	36,00 51,25	39,60 54,10	43,20 56,94	46,80 59,79	50,40 62,64	54,00 65,49	57,60 68,33	61,20 71,18	64,80 74,03							12	S M	

L-lichte Breite [mm] H - lichte Höhe [mm] S - effektive Fläche [dm²] M - Gewicht [kg]

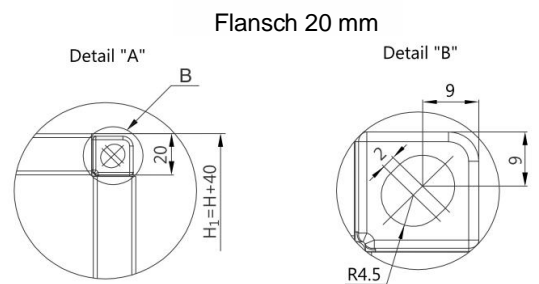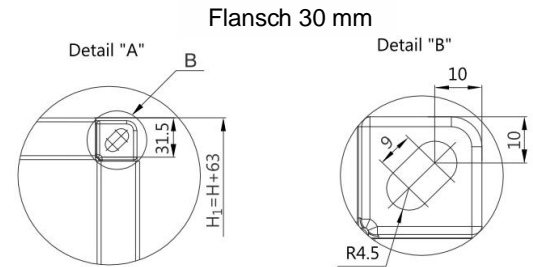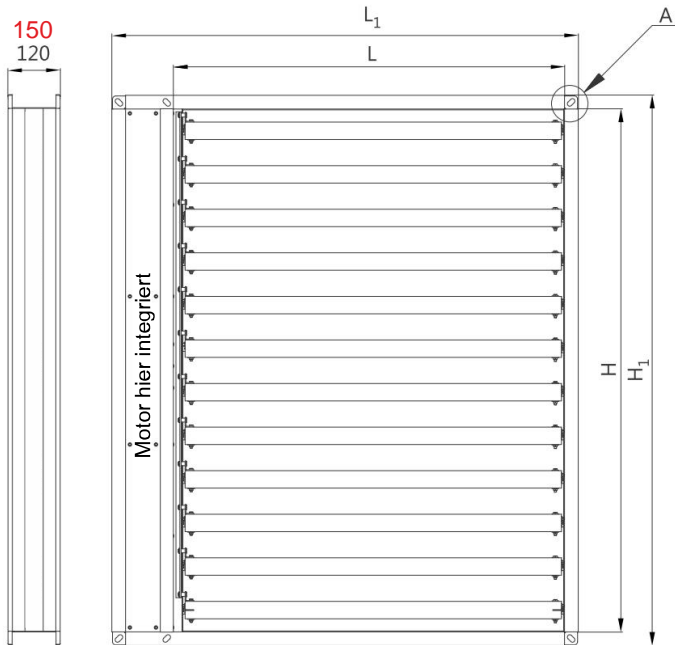

Flansch 30 mm:
 $L_1 = L + 228$ [mm], $H_1 = H + 63$
 $L_1 = L + 278$ [mm], $H_1 = H + 63$


Flansch 20 mm:
 $L_1 = L + 205$ [mm], $H_1 = H + 40$
 $L_1 = L + 255$ [mm], $H_1 = H + 40$

Legende:

L [mm] - Klappen Breite, H [mm] - Klappen Höhe
 L1 [mm] - Klappen Breite gesamt, H1 [mm] - Klappen Höhe gesamt

- SDG-15 Antrieb 120 mm
- SDG-40 Antrieb 150 mm

Elektrische Installation

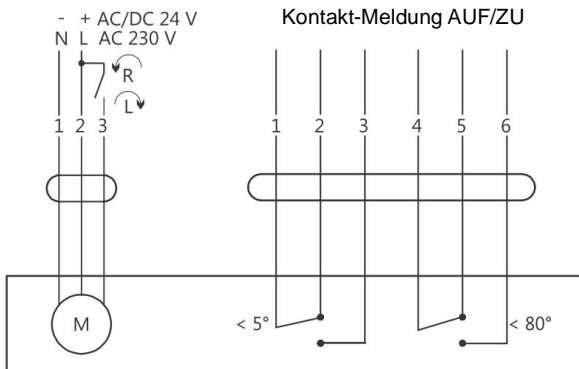

Hinweise

- Achtung Netzspannung !
- Parallelanschluss weiterer Antriebe möglich.

Leistungsdaten und Schaltschwellen beachten !

