
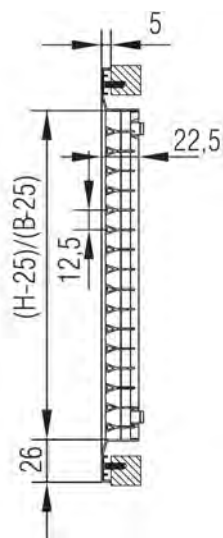


Type:DBA-LG12,5-K


Darstellung ohne Mengeneinstellsatz und Montagerahmen

- Anwendung zur Luftzufuhr in DBA-Systemen
- Gitter mit fixen waagrechten Lamellen inkl. Mengenreguliersatz
- Rahmen und Lamellen aus eloxierten Aluminium
- Verdeckte Befestigung mittels Federlaschen Lamellenabstand
- Abstand zwischen den Lamellen 12,5 mm
- WDB=Nominalmaß
- zur Montage in Innenräumen mittels Montagerahmen
- Optional auf Anfrage:
 - RAL Beschichtung
 - 25mm Lamellenabstand - 25% mehr freie Fläche

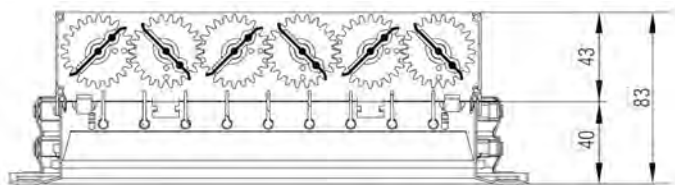

Darstellung mit Mengeneinstellsatz und Montagerahmen

Type	Nennmaß B x H (mm)	Lichte Aussparung im Schacht ca. WDB LxH (mm)	freie Fläche m ²
DBA-LG12,5-K-0603	625 x 325	625 x 325	0,100
DBA-LG12,5-K-0604	625 x 425	625 x 425	0,132
DBA-LG12,5-K-0605	625 x 525	625 x 525	0,164
DBA-LG12,5-K-0703	725 x 325	725 x 325	0,120
DBA-LG12,5-K-0704	725 x 425	725 x 425	0,154
DBA-LG12,5-K-0705	725 x 525	725 x 525	0,190
DBA-LG12,5-K-0803	825 x 325	825 x 325	0,134
DBA-LG12,5-K-0804	825 x 425	825 x 425	0,180
DBA-LG12,5-K-0805	825 x 525	825 x 525	0,210
DBA-LG12,5-K-1003	1025 x 325	1025 x 325	0,170
DBA-LG12,5-K-1004	1025 x 425	1025 x 425	0,220
DBA-LG12,5-K-1005	1025 x 525	1025 x 525	0,280
DBA-LG12,5-K-1203	1225 x 325	1225 x 325	0,200
DBA-LG12,5-K-1204	1225 x 425	1225 x 425	0,270
DBA-LG12,5-K-1205	1225 x 525	1225 x 525	0,340