
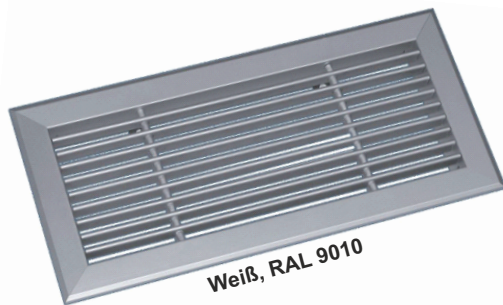
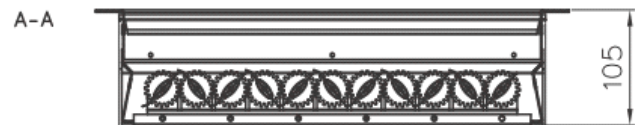


**Type: DBA-LG20\_M**


- Anwendung zur Luftzufuhr in DBA-Systemen
- Gitter mit fixen waagrechten Lamellen inkl. Mengenreguliersatz
- Alu, pulverbeschichtet RAL 9010 (weiß)
- Verdeckte Befestigung mittels Federlaschen
- Lamellenabstand 20 mm
- Außenmaß: Nennmaß zzgl. 50 mm
- zur Montage in Innenräumen
- 1 Mittelsteg bis 600 mm Breite / ab 601 mm Breite 2 Mittelstege

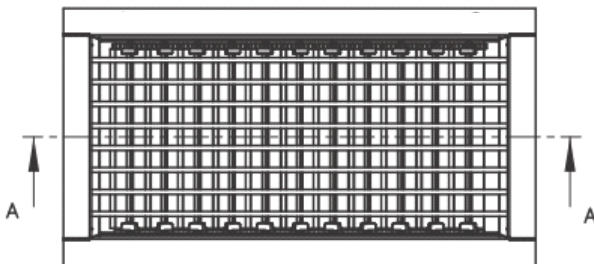

Type	Nennmaß B x H (mm)	Lichte Aussparung im Schacht ca. WDB LxH (mm)	freie Fläche m <sup>2</sup>
DBA-LG20_M-0603	625 x 325	640 x 340	0,1575
DBA-LG20_M-0604	625 x 425	640 x 440	0,2096
DBA-LG20_M-0605	625 x 525	640 x 540	0,2581
DBA-LG20_M-0703	725 x 325	740 x 340	0,1828
DBA-LG20_M-0704	725 x 425	740 x 440	0,2421
DBA-LG20_M-0705	725 x 525	740 x 540	0,2981
DBA-LG20_M-0803	825 x 325	840 x 340	0,2081
DBA-LG20_M-0804	825 x 425	840 x 440	0,2746
DBA-LG20_M-0805	825 x 525	840 x 540	0,3381
DBA-LG20_M-1003	1025 x 325	1040 x 340	0,2582
DBA-LG20_M-1004	1025 x 425	1040 x 440	0,3416
DBA-LG20_M-1005	1025 x 525	1040 x 540	0,4206
DBA-LG20_M-1203	1225 x 325	1240 x 340	0,3093
DBA-LG20_M-1204	1225 x 425	1240 x 440	0,4252
DBA-LG20_M-1205	1225 x 525	1240 x 540	0,5031